

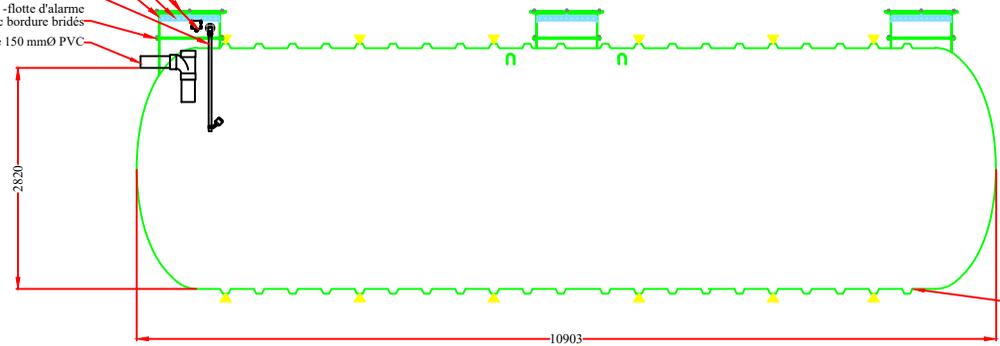


- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Arbre à flotteur avec support en FV -flotte d'alarme
- Accès 760mmØ avec bordure bridés
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC

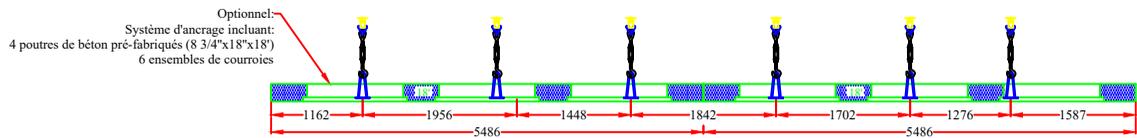

FRM-75000FV préfabriqué, préassemblé de MEI Assainissement



Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
4 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x18")
6 ensembles de courroies

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

• Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.

Recommandations du fabricant

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

Caractéristiques FRM-75000FV

Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±76.08	±73.65	±3800

Projet:
Dessin type

Préparé par: Grégory Marty-Ribera, ing.			
Dessiné par: David Cécil, Tech.	00 no	2023-07-07 date(aaaa/mm/jj)	Pair commentaires description

Titre du dessin:
**Fosse de rétention
FRM-75000FV**



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com