
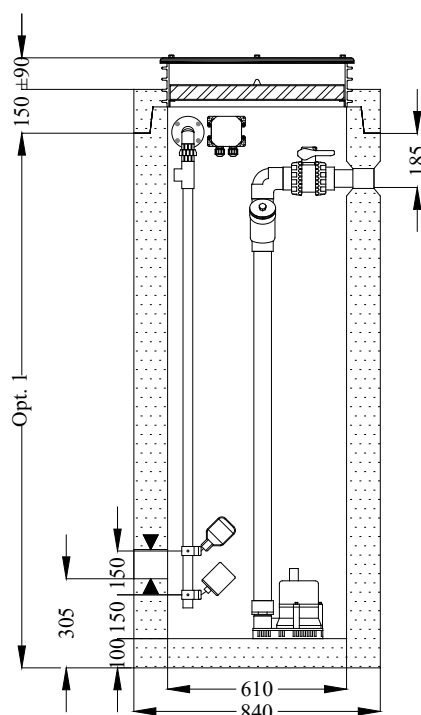


SPM-600PO (béton)

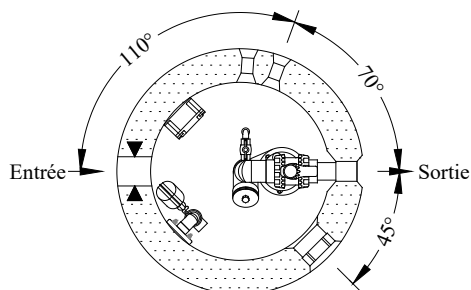

* Conforme à la norme BNQ 2622-420

- Pompe submersible
- Moteur 1/3 hp
- Alimentation 115 volts
- Relais de surcharge thermique intégré
- Manipulation des solides: 12,7 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Pompage d'effluent (après la fosse septique).
- Volume pompé lors d'une séquence: ± 50 litres.
- Entrée de 100 mm Ø avec joint d'étanchéité.
- Tuyauterie intérieure de 40 mm Ø.
- Sortie 50 mm Ø avec ensemble d'adaptateurs 40 mm Ø.
- Adaptateurs de collecte pour conduite BNQ de 75 et 100 mm Ø.

NOMENCLATURE

SPM-600PO- opt.1 opt. 2

HAUTEUR (opt. 1)

12	1220 mm	± 900 kg
15	1525 mm	± 1100 kg
18	1830 mm	± 1300 kg
21	2135 mm	± 1500 kg
24	2440 mm	± 1700 kg
27	2745 mm	± 1900 kg

COUVERCLE (opt. 2)

	Couvercle en PVC Série TT (standard)
EZ	Couvercle en PVC Série EZ
OR6	Couvercle fibre de verre
B	Couvercle en béton

Pour plus de renseignements voir la fiche des couvercles.

Exemple : SPM-600PO-18

(Station de pompage en béton d'effluent de 1830 mm de haut avec couvercle en PVC série TT).

COMPOSANTES

Réservoir en béton de 610 mm Ø *
Tête béton 610 et couvercle PVC 600 mm Ø
Couvercle isolé de 600 mm Ø
Pompe submersible d'effluent
Tuyauterie et raccords en PVC rigide
Valve à bille de 40 mm Ø
Valve de retenue de 40 mm Ø
Valve de purge
Arbre à flotteurs
Flotte simple
Flotte d'alarme
Boîte de jonction
Système d'alarme intérieur
Ensemble d'adaptateurs 40 mm Ø
Ouverture de 100 mm Ø pour échange d'air

Note: Cette station de pompage est aussi disponible sur demande en 900mm Ø

Cette station de pompage représente un modèle prédéfini. Toutes modifications peuvent être apportées selon vos spécifications. Pour plus d'informations, communiquez avec notre service technique.