



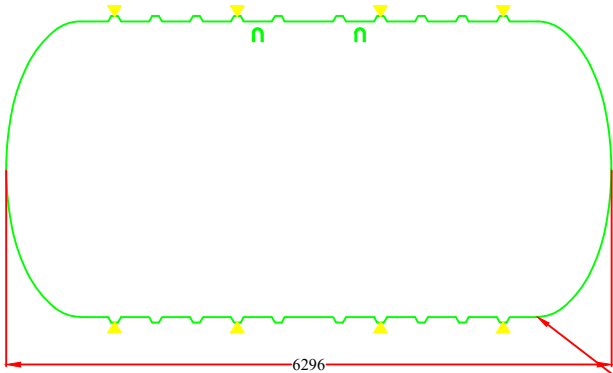


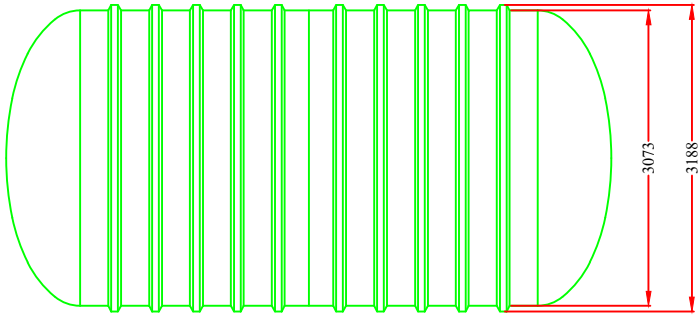

Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
2 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x22")
4 ensembles de courroies



Z100SW-40000L préfabriqué,
préassemblé de MEi Assainissement



- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier**
- Un minimum de 915mm de remblai est requis pour accueillir de la circulation motorisée;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques Z100SW-40000L

Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±42,26	---	±2200

Projet:			
Dessin type			
Préparé par: Grégory Marty-Ribera, ing.			
Dessiné par: David Cécil, Tech.			
001	2025-08-14	pour consultation	
no	date(aaaa/mm/jj)	description	

Titre du dessin:
**Réservoir de fibre de verre
Z100SW-40000L**