
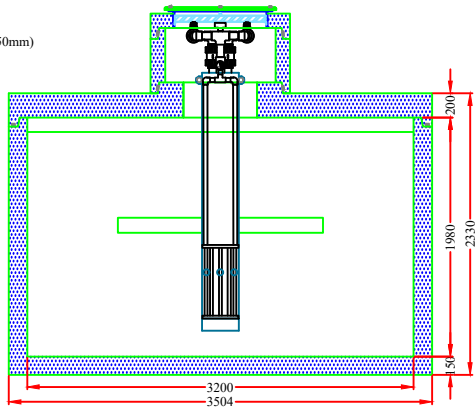
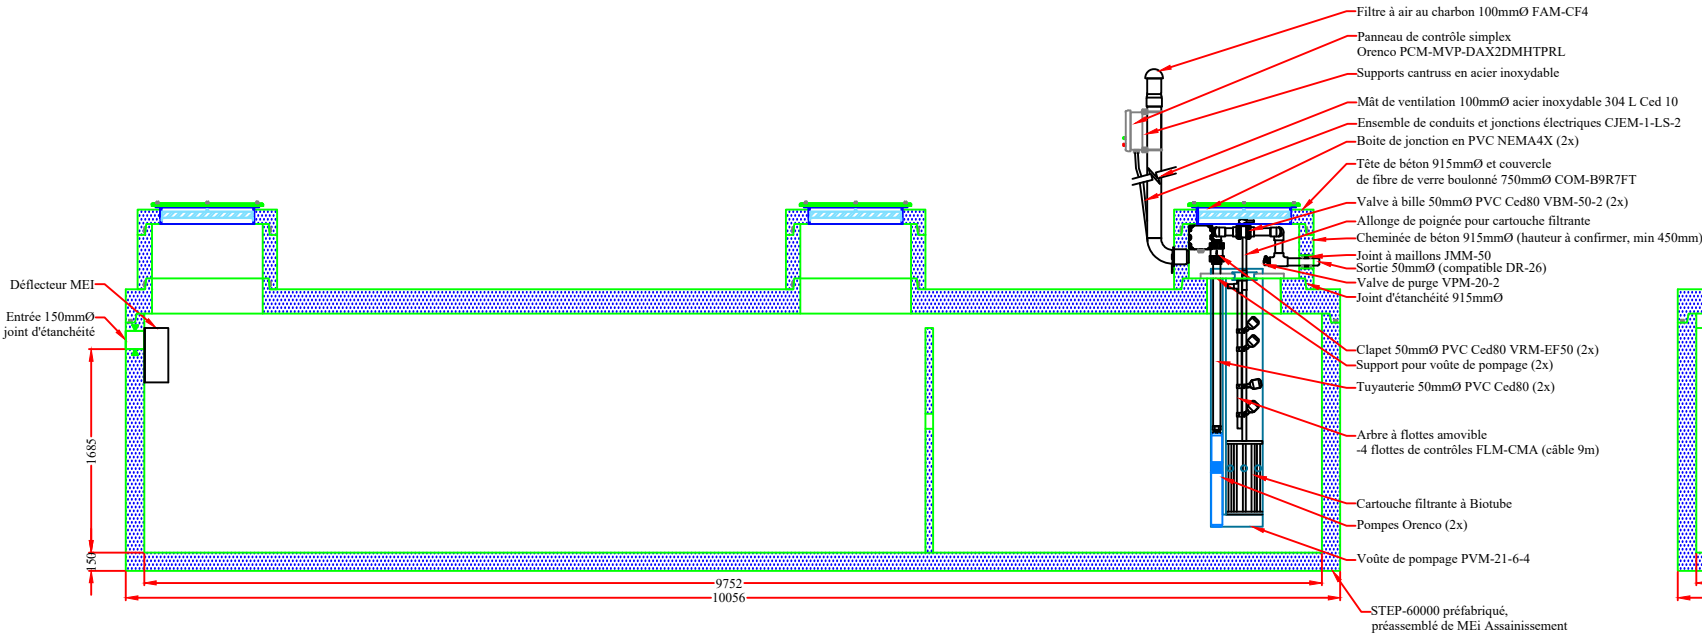


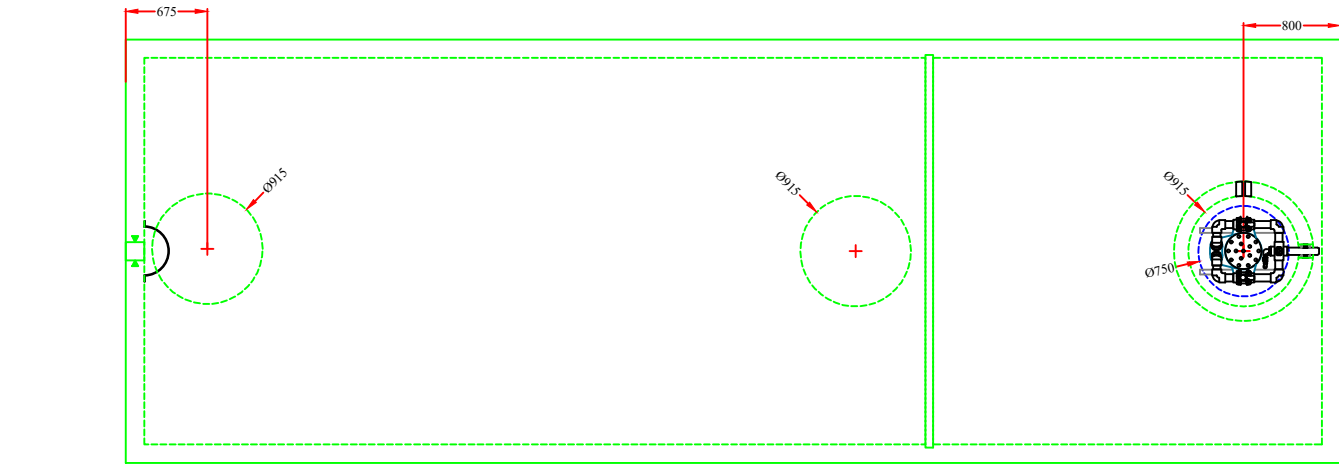

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
 - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

- Logique des flottes: (à confirmer)
- | | |
|------------------|-----------------------|
| 4 ^{ème} | Alarme de haut niveau |
| 3 ^{ème} | Départ double |
| 2 ^{ème} | Départ |
| 1 ^{ère} | Arrêt |
- le volume de la séquence de pompage est égale à la distance entre les flottes d'arrêt et de départ plus 100mm;
 - Assemblage et mise en marche complet fait en usine.

Caractéristiques STEP-60000			
Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Dalle (kg)	Cuve (kg)
±61.43	±49.94	±16915	±32705

Projet:			
Dessin Type			
Préparé par:			
David Cécil, Tech.			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.			
no		date(aaaa/mm/jj)	pour consultation description
00		2025-09-03	

Titre du dessin: STEP-60000