





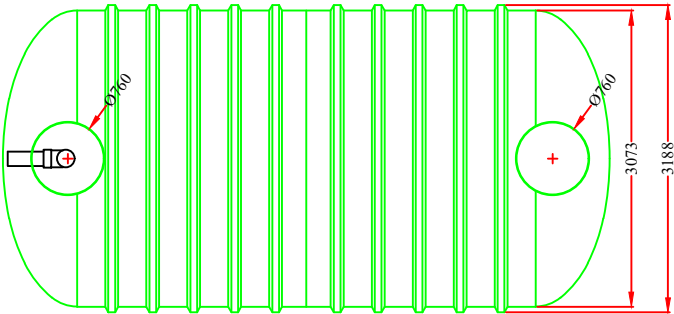


- Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC
- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Arbre à flotteur avec support en FV
- flotte d'alarme
- Accès 760mmØ avec bordure bridés
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC

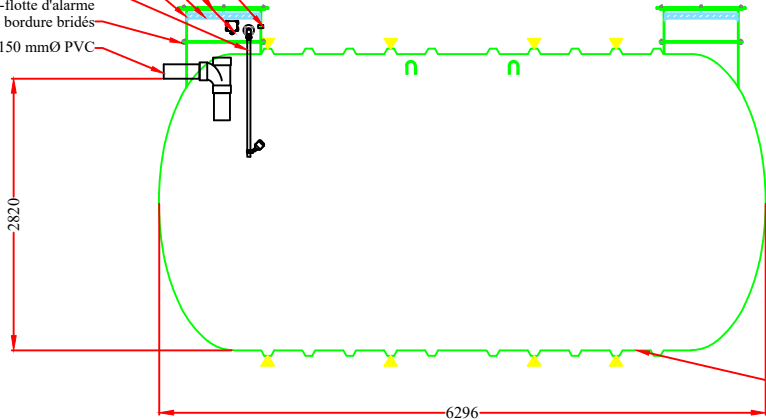

Z100SW-40000 préfabriqué,  
préassemblé de MEi Assainissement

- Optionnel:  
Système d'ancrage incluant:  
2 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x22")  
4 ensembles de courroies

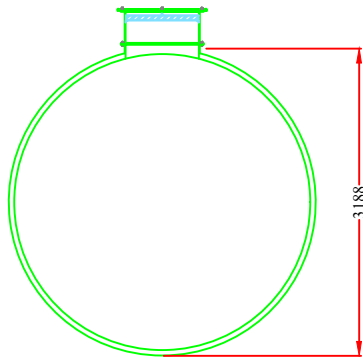

#### Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

#### Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

#### Caractéristiques FRM-40000FV

| Volume       |               | Masse      |
|--------------|---------------|------------|
| Nominal (m³) | Effectif (m³) | Fosse (kg) |
| ±42.26       | ±40.97        | ±2200      |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| Projet:            |  |  |  |
| Dessin type        |  |  |  |
| Préparé par:       |  |  |  |
| Dessiné par:       |  |  |  |
| David Cécil, Tech. |  |  |  |
| Titre du dessin:   |  |  |  |

Fosse de rétention  
FRM-40000-FV

**MEi**  
**ASSAINISSEMENT**

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)