





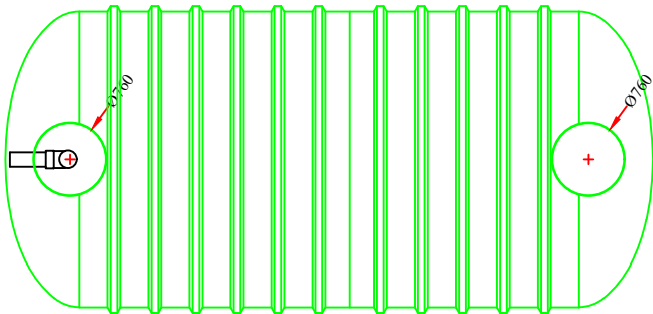


- Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC
- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Arbre à flotteur avec support en FV -flotte d'alarme
- Accès 760mmØ avec bordure bridés
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC

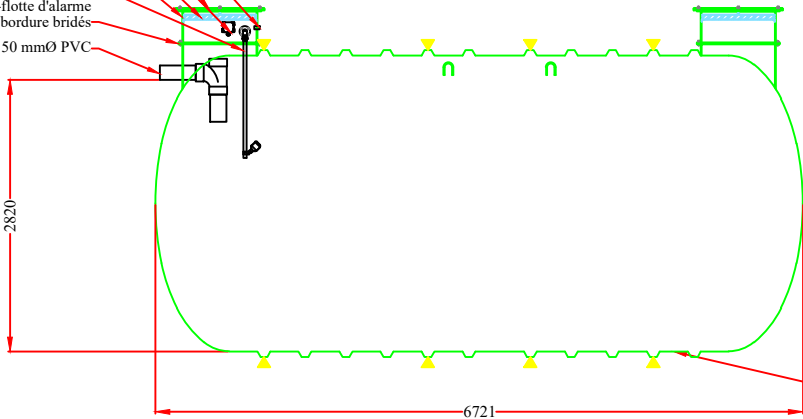

Z100SW-45000 préfabriqué, préassemblé de MEi Assainissement

- Optionnel: Système d'ancrage incluant: 2 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x22") 4 ensembles de courroies

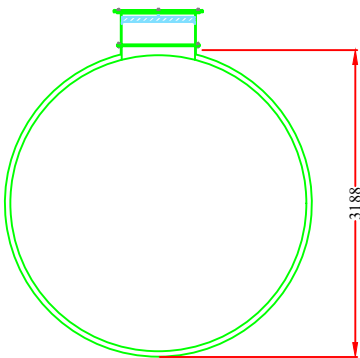

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

- Recommandations du manufacturier
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
  - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
  - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
  - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
  - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
  - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

| Caractéristiques FRM-45000FV    |               |            |  |
|---------------------------------|---------------|------------|--|
| Volume                          |               | Masse      |  |
| Nominal (m³)                    | Effectif (m³) | Fosse (kg) |  |
| ±45.39                          | ±43.99        | ±2300      |  |
| Projet:                         |               |            |  |
| DessinType                      |               |            |  |
| Préparé par:                    |               |            |  |
| Dessiné par:                    |               |            |  |
| David Cécil, Tech.              |               |            |  |
| Titre du dessin:                |               |            |  |
| Fosse de rétention FRM-45000-FV |               |            |  |

**MEi**  
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)