


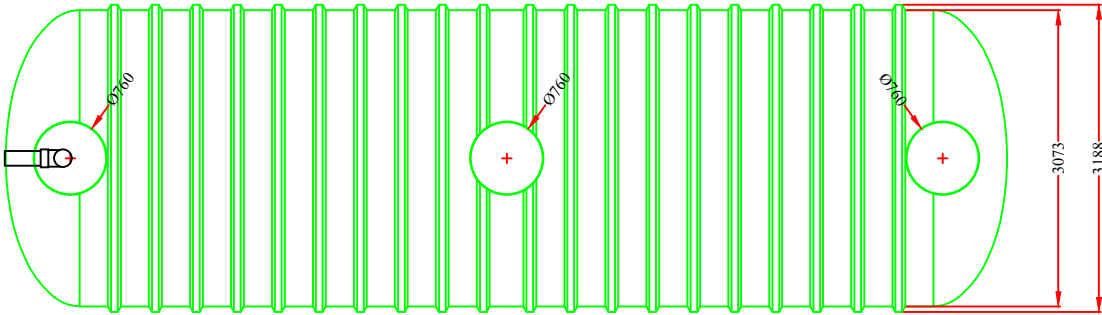
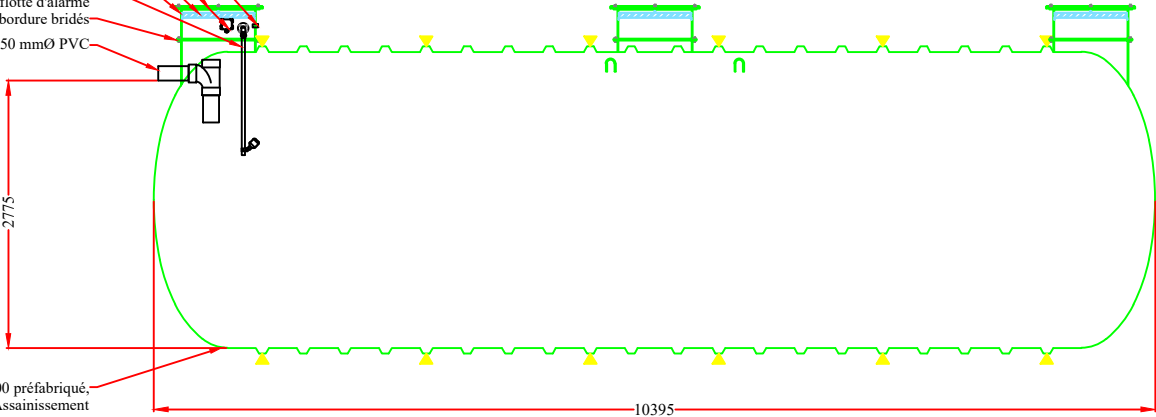


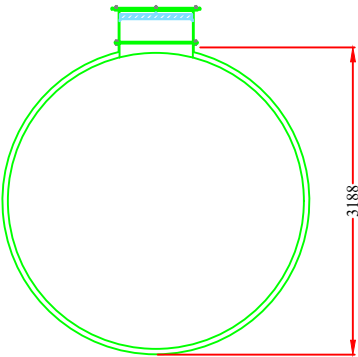

- Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC
Couvercle de fibre de verre 760mmØ
Boîte de jonction en PVC NEMA4X
Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
Arbre à flotteur avec support en FV
-flotte d'alarme
Accès 760mmØ avec bordure bridés
Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC



- Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
4 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x18')
6 ensembles de courroies

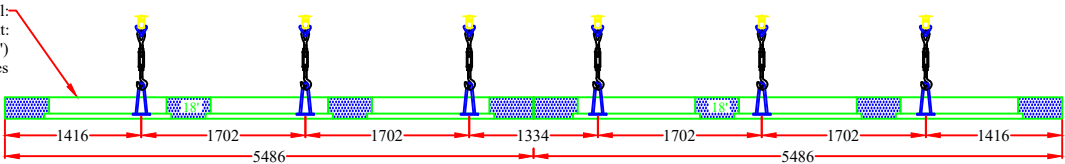

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques FRM-70000FV

Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±72.35	±70.05	±3600

Projet: **Dessin type**

Préparé par:			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.	001	2024-04-04	pour commentaires
	no	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin: **Fosse de rétention FRM-70000FV**



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com