

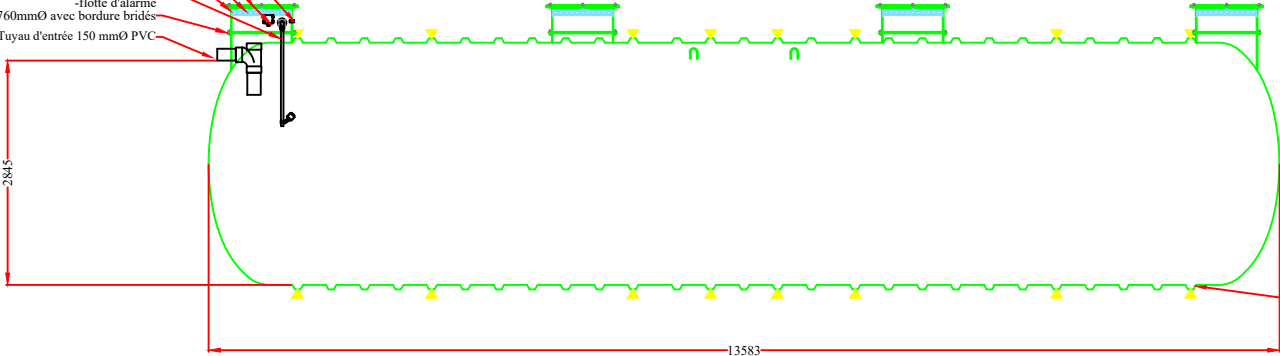


- Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC
- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Arbre à flotteur avec support en FV
- flotte d'alarme
- Accès 760mmØ avec bordure brides
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC



Z100SW-95000FV préfabriqué,  
préassemblé de MEi Assainissement

- Système d'ancrage incluant:  
2 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x22")  
4 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x12")  
8 ensembles de courroies



- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

- Recommandations du manufacturier
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
  - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
  - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
  - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
  - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
  - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

| Caractéristiques FRM-95000FV |               |            |
|------------------------------|---------------|------------|
| Volume                       |               | Masse      |
| Nominal (m³)                 | Effectif (m³) | Fosse (kg) |
| ±95.75                       | ±92.66        | ±4700      |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Projet:                         |  |  |
| Dessin type                     |  |  |
| Préparé par:                    |  |  |
| Dessiné par:                    |  |  |
| David Cécil, Tech.              |  |  |
| 00 2024-04-04 Pour commentaires |  |  |
| no date(ana/mm/jj) description  |  |  |

Titre du dessin:

Fosse de rétention  
FRM-95000FV

**MEi**  
**ASSAINISSEMENT**  
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)