SPM-900LD-FV (fibre de verre)

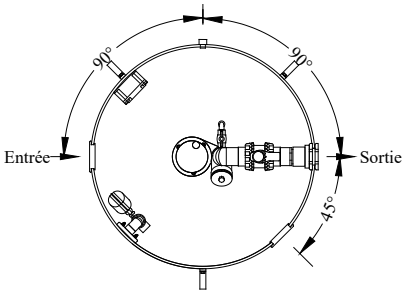

CARACTÉRISTIQUES

- Pompage d'effluent (après la fosse septique).
- Volume pompé lors d'une séquence: ±125 litres.
- Entrée de 100 mm Ø avec joint d'étanchéité.
- Tuyauterie intérieure de 40 mm Ø.
- Sortie 40 mm Ø avec ensemble d'adaptateurs 40 mm Ø.
- Adaptateurs de collecte pour conduite BNQ de 75 et 100 mm Ø.
- Bordure antiflottaison

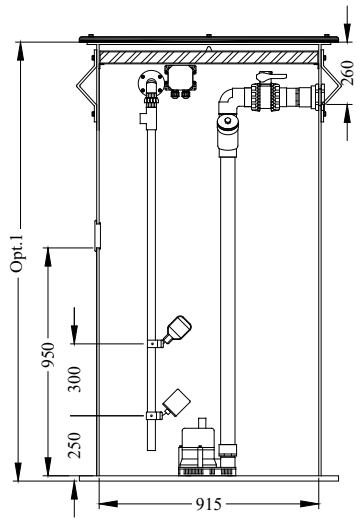

Possibilité de percer l'entrée en chantier pour faciliter l'ajustement du réservoir avec le terrain naturel

NOMENCLATURE

SPM-900LD-FV-(opt. 1)

HAUTEUR (*opt.*)

12	1220 mm	±87 kg
15	1525 mm	±96 kg
18	1830 mm	±129 kg
21	2135 mm	±140 kg
24	2440 mm	±146 kg
27	2745 mm	±154 kg

Exemple : SPM-900LD-FV-12
(Station de pompage en fibre de verre d'effluent de 1220 mm).

-Pompe submersible
-Moteur 1/3 hp
-Alimentation 115 volts
-Relais de surcharge thermique intégré
-Manipulation des solides: 12,7 mm

COMPOSANTES

Réservoir en fibre de verre
Couvercle en fibre de verre
Couvercle isolé
Pompe submersible d'effluent
Tuyauterie et raccords en PVC rigide
Valve à bille de 40 mm Ø
Valve de retenue de 40 mm Ø
Valve de purge
Arbre à flotteurs
Flotte simple
Flotte d'alarme
Boîte de jonction
Système d'alarme intérieur
Ensemble d'adaptateurs 40mm Ø
Ouverture de 100 mm Ø pour échange d'air

Cette station de pompage représente un modèle prédéfini. Toutes modifications peuvent être apportées selon vos spécifications. Pour plus d'informations, communiquez avec notre service technique.