

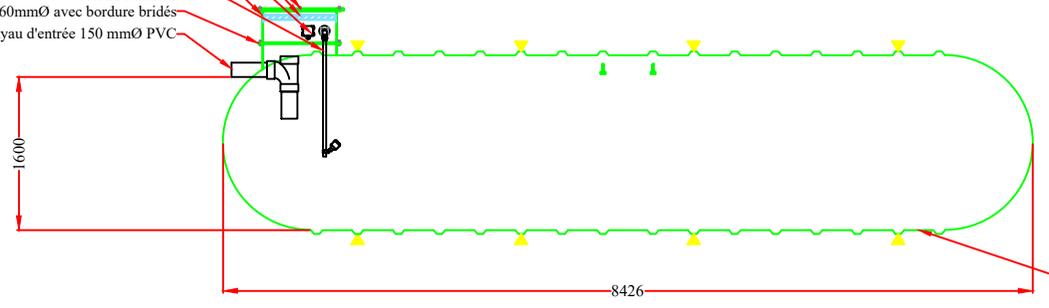



- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Arbre à flotteur avec support en FV -flotte d'alarme
- Accès 760mmØ avec bordure bridés
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC



Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
4 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x12")
4 ensembles de courroies

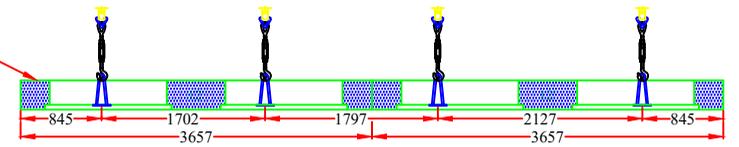

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
 - **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre**

- Recommandations du fabricant**
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de maintenance et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
 - La maintenance des réservoirs doit respecter les directives du guide de maintenance et d'installation du fabricant;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

Caractéristiques FRM-20000FV

Volume		Masse
Nominal (m ³)	Effectif (m ³)	Fosse (kg)
±20.20	19.01	±1000

Projet:

Dessin type

Préparé par:
Grégory Marty-Ribera, ing.

Dessiné par:
David Cécil, Tech.

00	2024-05-24	pour commentaires
inc	[date/aaa/mm/jj]	description

Titre du dessin:
**Fosse de rétention
FRM-20000FV**



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com