SPM-900LD Duplex (béton)

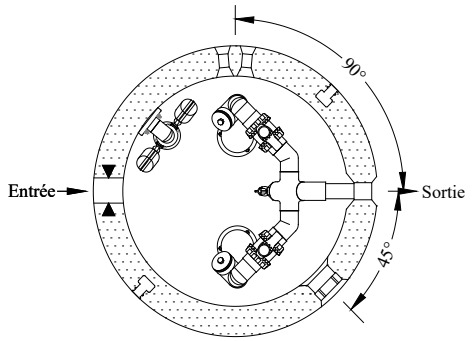

CARACTÉRISTIQUES

- Pompage d'effluent (après la fosse septique).
- Volume pompé lors d'une séquence: Selon le besoin.
- Entrée de 100 mm Ø avec joint d'étanchéité.
- Tuyauterie intérieure de 40 mm Ø.
- Sortie 50 mm Ø avec ensemble d'adaptateurs 40 mm Ø.
- Adaptateurs de collecte pour conduite BNQ de 75 et 100 mm Ø.

NOMENCLATURE

SPM-900LD - opt.1 opt. 2

HAUTEUR (*opt. 1*)

12	1220 mm	±1590 kg
15	1525 mm	±1730 kg
18	1830 mm	±2070 kg
21	2135 mm	±2470 kg
24	2440 mm	±2770 kg
27	2745 mm	±3070 kg
30	3050 mm	±3250 kg

COUVERCLE (*opt. 2*)

	Couvercle fibre de verre 750 mm Ø
PK30	Couvercle en PVC HD 750 mm Ø

Pour plus de renseignements voir la fiche des couvercles.

Exemple : SPM-900LD-18-DUP
(Station de pompage en béton d'égout de 1830 mm de haut avec couvercle en fibre de verre).

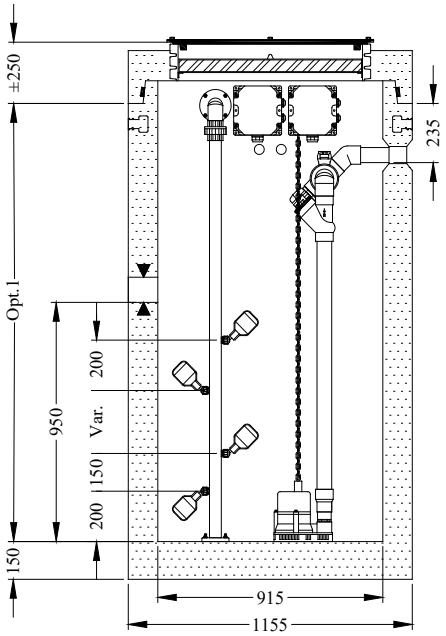

Note: les mesures d'entrées et de sorties peuvent varier sur demande.
** Conforme à la norme BNQ 2622-420*

-Pompe submersible
-Moteur 1/3 hp
-Alimentation 115 volts
-Relais de surcharge thermique intégré
-Manipulation des solides: 12,7 mm

COMPOSANTES

Réservoir en béton de 915 mm Ø
Tête de béton 915mm Ø et couvercle de fibre de verre 750 mm Ø
Couvercle isolé de 750 mm Ø
Pompes submersibles d'effluent
Tuyauterie et raccords en PVC rigide
Valve à bille de 40 mm Ø
Valve de retenue de 40 mm Ø
Valve de purge de 20 mm Ø
Arbre à flotteurs
Flottes (4) de contrôle
Boîtes de jonction
Panneau de contrôle Duplex
Ensemble d'adaptateurs 40 mm Ø
Ouverture de 100 mm Ø pour échange d'air

Cette station de pompage représente un modèle prédéfini. Toutes modifications peuvent être apportées selon vos spécifications. Pour plus d'informations, communiquez avec notre service technique.