Extracteur statique éolien

EVM-G100

Aspiromatic

extracteur éolien
anti-refouleur
et régulateur de tirage

cas d'usage:
tableau page 3

- Robustesse du support anti-vibration en aluminium.
- Système de rotation étanche à graisse haute température (garanti jusqu'à 400ºC).
- Voilure monolithe incorrodable Uginox ou cuivre : utilisation chauffage ou ventilation. Acier revêtu d'une peinture polyester : utilisation ventilation exclusivement.
- La forme étudiée de la voilure et la souplesse de son système de rotation le rendent très sensible au vent.
- Performances attestées par le Laboratoire Eiffel.
- Qualité et rendement confirmés par 30 ans d'expérience dans près de 20 pays.
- Garanti 2 ans.
- Pose rapide sur tous conduits de ø 80 à 240 mm ou de section 20x20, 25x25, 20x40 ou 25x50 cm.

Extracteur statique éolien
EVM-G100

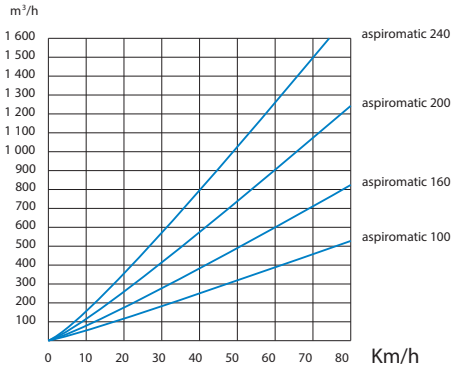

Courbe des débits en fonction de la vitesse du vent

Aspiromatic est un appareil anti-refouleur puissant et un régulateur de tirage parfait. L'expérience a, depuis plus de 30 ans, confirmé ces qualités. Ses performances établies par les essais effectués au Laboratoire Eiffel sont résumées dans la courbe ci-dessous.

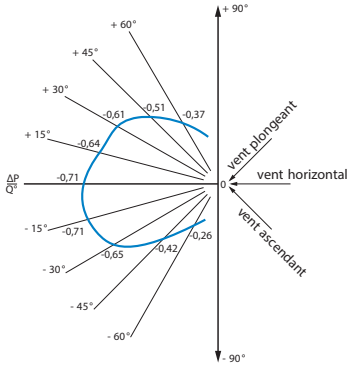

Courbe caractéristique ØP/Qº montrant que pour toutes directions du vent l'appareil assure une régulation parfaite du tirage et s'oppose à tous refoulements.

Modèle 100
exclusivement pour la ventilation

Réservé exclusivement à la ventilation des locaux et à l'extraction des gaz produits dans les fosses septiques (arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié et la NF DTU 64.1), l'Aspiromatic 100 existe en 3 teintes : pierre, gris-ardoise et brun-tuile.

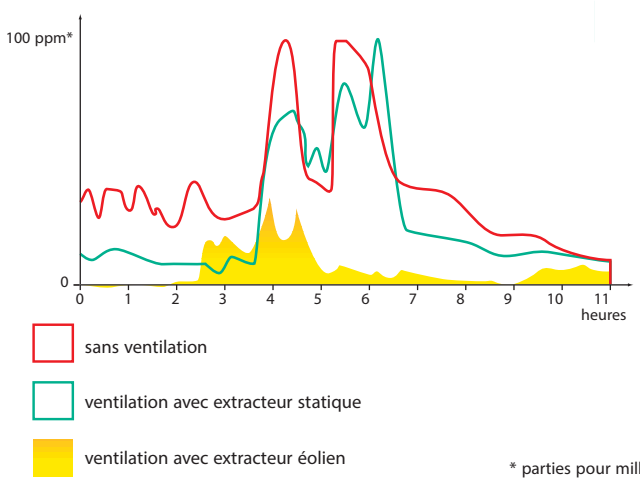

Courbes de concentration des gaz dans la fosse

Extracteur statique éolien
EVM-G100

deux applications

Chauffage
Aspiromatic s'impose dans tous les cas de mauvais tirage. Il assure une excellente régulation du tirage des conduits de fumée. Il convient pour tous les appareils de chauffage et pour tous les combustibles : fuel, gaz, charbon, bois.

Foyers domestiques
• Accélération sensible du tirage par augmentation de la dépression dans le conduit et suppression totale des phénomènes de refoulement.
• Assèchement des conduits : suppression du bistre et des condensations.
• Régulation de la combustion: plus de chaleur, moins de combustible.

Foyers à feu ouvert
L'Aspiromatic placé sur une cheminée ayant une section de sortie inférieure à 650 cm2 :
• active le tirage sans déperdition de chaleur importante,
• évite le retour des fumées dans la pièce (prévoir un renouvellement d'air suffisant).

Péniches - Bateaux
• Régulation du tirage dans le cas de vents tourbillonnants.
• Suppression des refoulements au passage des obstacles : arches de ponts, rideaux d'arbres, talus de canaux…

Mobile homes
• Amélioration du tirage des conduits de faible hauteur.
• Maintien constant d'une dépression dans le conduit ; évite l'extinction des appareils de cuisson et de chauffage.

Barbecues
• L'Aspiromatic apporte une solution élégante au problème de fonctionnement des barbecues à cheminées fixes ou difficilement orientables.

Ventilation
Aspiromatic (modèle 100 couleur ou modèle inox) s'impose dans tous les cas où une ventilation permanente efficace est exigée. Il assure un renouvellement d'air trois fois supérieur à la normale.

Installations sanitaires
• Ventilation continue des salles de bains, W.C., etc.
• Évacuation des gaz brûlés des chauffe-eau.
• Ventilation des chutes de W.C., fosses septiques, filtres épurateurs…

Cuisines
• Évacuation des fumées de cuisson
• Suppression des odeurs.

Résidences secondaires
• Assainissement des villas à occupation saisonnière. Pour assurer efficacement le renouvellement continu de l'air dans ces maisons, il suffit de placer un Aspiromatic sur les conduits de fumée ou de ventilation desservant les pièces à ventiler, en ayant soin de ménager une possibilité d'entrée d'air frais (fenêtres entrebâillées ou, mieux, orifices en façades avec grilles d'entrée d'air).
• Assèchement des condensations et disparition des moisissures.

Combles et greniers
• Les techniques modernes d'étanchéité des toitures et d'isolation thermique exigent en complément une aération continue et efficace pour assurer la bonne conservation des charpentes et l'assèchement des matelas de laine de verre.
Les performances de l'Aspiromatic répondent pleinement à ces exigences.

Ateliers - Baraquements
• Renouvellement constant de l'air des locaux sans perturbation.
• Suppression des condensations en sous-toiture.

choix du modèle selon diamètre ou section du conduit et débit désiré

Modèle	Ø ou section extérieure du conduit	débit moyen
100	80 à 100 mm	55 m³
160	80 à 160 mm	125 m³
200	112 à 200 mm	225 m³
240	150 à 240 mm	315 m³
240C base carrée	200 x 200 mm et 250 x 250 mm	315 m³
240R base rectangulaire	200 x 400 mm et 250 x 500 mm	315 m³

principe d'ouverture de l'Aspiromatic