

Filtre à air Orenco (75 et 100 mm Ø)


Les filtres à air de 75 et 100 mm de diamètre d'Orenco sont utilisés pour réduire les odeurs provenant des systèmes d'égout. Le filtre est fabriqué de PVC résistant aux rayons UV et il s'adapte aux tuyaux de type Schedule 40. Des cartouches de recharge au charbon sont disponibles ainsi que des adaptateurs permettant au filtre d'être installé sur tout système de ventilation.

CF4 (100 mm Ø)

CF3 (75 mm Ø)



Le filtre CF4 a plus de 0.7 kg de charbon activé qui absorbe et élimine rapidement les odeurs désagréables.

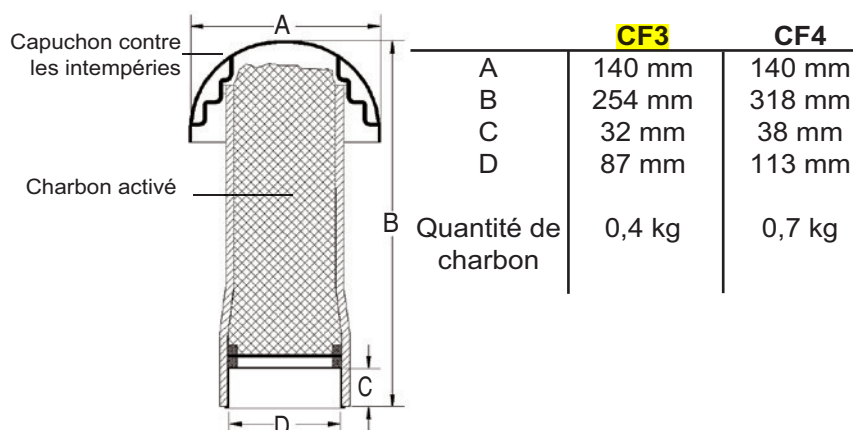

Caractéristiques et avantages

S'adapte au système de ventilation standard ce qui facilite l'installation.

Pourvu de charbon activé qui absorbe et élimine rapidement les odeurs désagréables.

Inclut une grande quantité de charbon ce qui assure une performance à long terme.

Élimine l'utilisation de produits chimiques nocifs et dangereux.


Les matériaux utilisés résistent à la corrosion pour en assurer une grande durée de vie.

Le capuchon prévient la pluie, la neige et la glace d'entrée à l'intérieur du filtre à air.

Options et avantages additionnels

Des adaptateurs sont disponibles permettant au filtre d'être installé sur tout genre de système de ventilation.

Des cartouches de charbon de recharge sont disponibles, simplifiant l'entretien et améliorant la durée de vie du filtre à air.



Adaptateur



Cartouche de recharge

Le processus de filtration de l'air

Les gaz odorants provenant des systèmes d'égout occasionnent parfois des désagréments. Lorsque ce filtre à air est placé sur le système de ventilation, le charbon activé absorbe et élimine les gaz avant qu'ils ne s'échappent.