SPM-600EGH-FV / EGH+FV (fibre de verre)

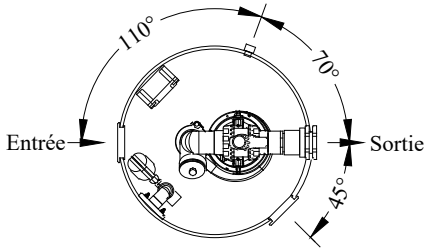

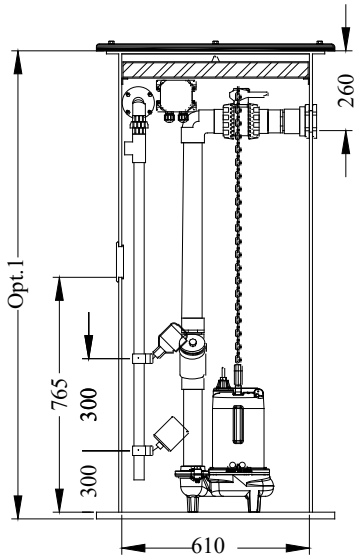

Possibilité de percer l'entrée en chantier pour faciliter l'ajustement du réservoir avec le terrain naturel

CARACTÉRISTIQUES

- Pompage d'égout (avant la fosse septique).
- Volume pompé lors d'une séquence: ±50 litres.
- Entrée de 100 mm Ø avec joint d'étanchéité.
- Tuyauterie intérieure de 50 mm Ø.
- Sortie 50 mm Ø avec ensemble d'adaptateurs 50 mm Ø.
- Adaptateurs de collecte pour conduite BNQ de 100 mm Ø.
- Bordure antiflottaison

*** Pour le dimensionnement de la station de pompage, voir le guide de sélection d'une station de pompage résidentielle*

NOMENCLATURE

SPM- 600 EGH-FV- (opt. 1)

HAUTEUR (*opt. 1*)

12	1220 mm	±60 kg
15	1525 mm	±62 kg
18	1830 mm	±65 kg
21	2135 mm	±80 kg
24	2440 mm	±82 kg
27	2745 mm	±85 kg

Exemple : SPM-600EGH-FV-18
(Station de pompage en fibre de verre d'égout de 1830 mm).

-Pompe submersible
-Moteur 3/4 hp
-Alimentation 115 ou 230 volts
-Intensité maximum: ± 12 ou 6 ampères
-Relais de surcharge thermique intégré
-Manipulation des solides: 50 mm

COMPOSANTES

Réservoir en fibre de verre
Couvercle en fibre de verre
Couvercle isolé en fibre de verre
Pompe submersible d'égout
Tuyauterie et raccords en PVC rigide
Valve à bille de 50 mm Ø
Valve de retenue de 50 mm Ø
Arbre à flotteurs
Flotte simple
Flotte d'alarme
Boîte de jonction
Système d'alarme intérieur
Ensemble d'adaptateurs 50mm Ø
Ouverture de 100 mm Ø pour échange d'air

Cette station de pompage représente un modèle prédéfini. Toutes modifications peuvent être apportées selon vos spécifications. Pour plus d'informations, communiquez avec notre service technique.