
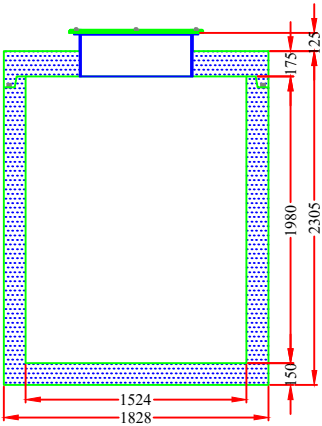
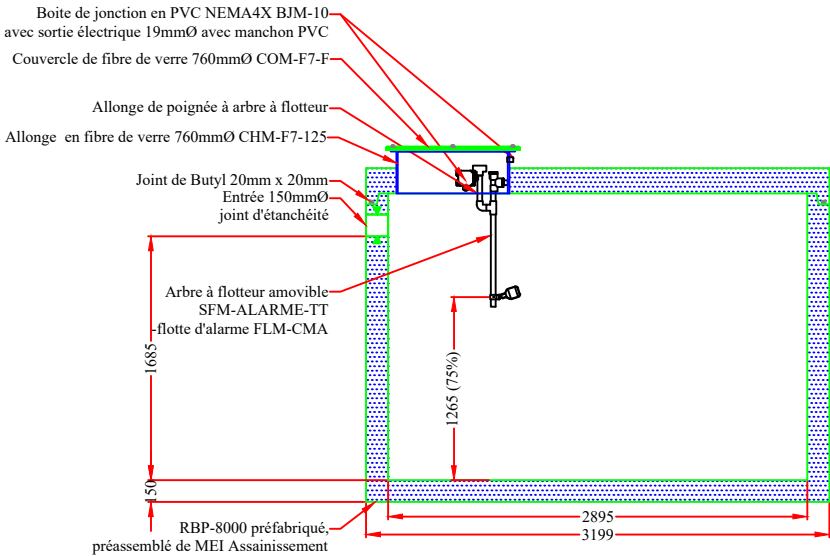


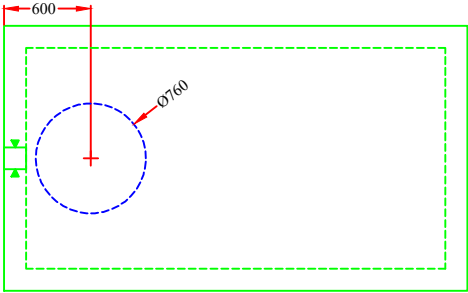

- Notes
- Le réservoir de béton est conforme la norme BNQ 3682-901 sur le dimensionnement des fosses de rétention;
 - Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement ;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite ;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final ;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autres.**

- Recommandations du fabricant
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir ;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme ;
 - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre ;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir ;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant ;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoir assemblées en chantier sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant ;
 - Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Caractéristiques FRM-8000			
Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Dalle (kg)	Fosse (kg)
±8.74	±7.44	±2460	±8930
Projet:			
Dessin type			
Préparé par:			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.			
Titre du dessin:			
Fosse de rétention FRM-8000			